




Válvula de pressão para caixa d'água

Válvula modelo 09-MI

Português	Válvula de pressão para caixa d'água
Español	Válvula de presión para tanque de reserva de água
English	Pressure valve for water tanks

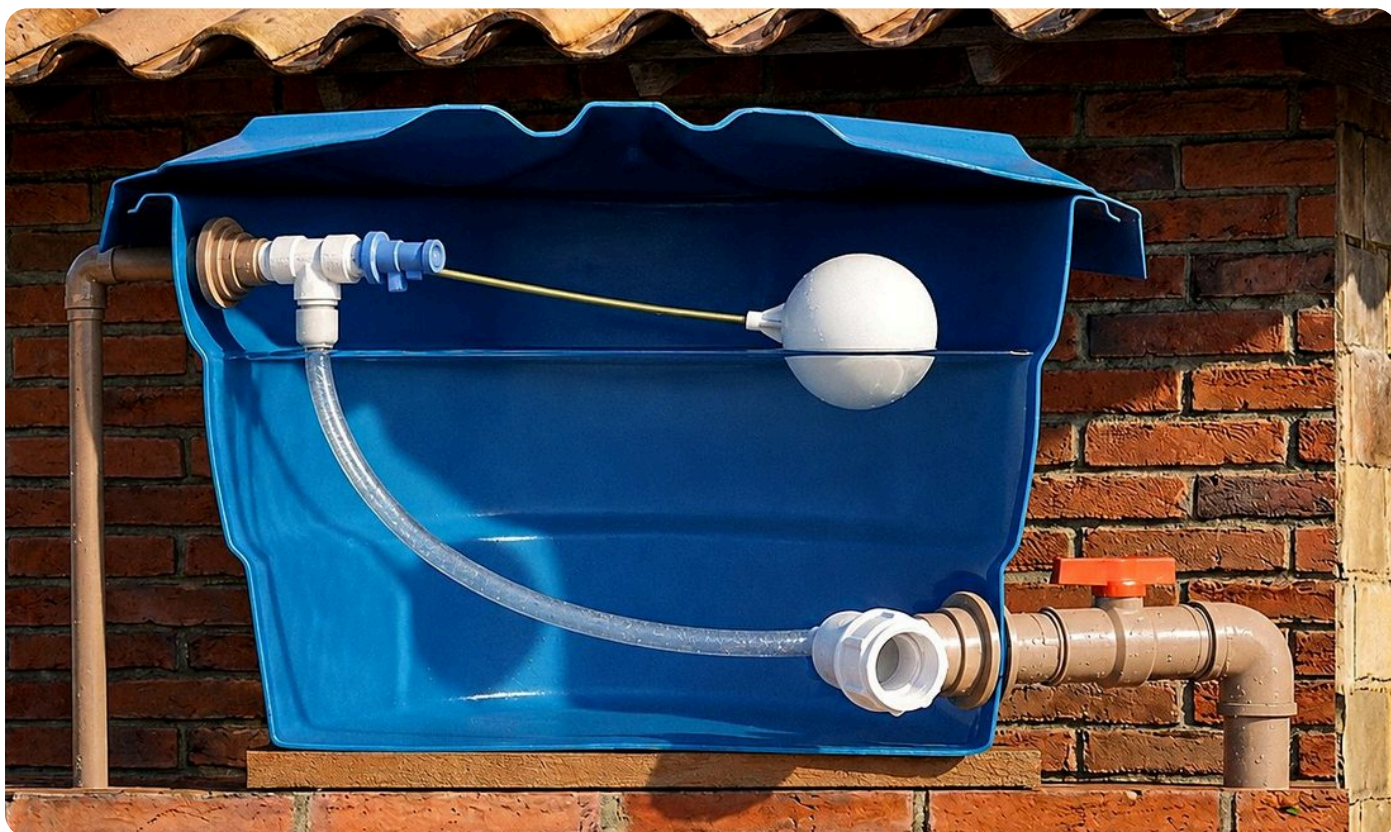

THUCHÃO® — marca forte, feita de conquistas e credibilidade.

Atenção — leia antes de instalar

Leia estas instruções atentamente para sua plena satisfação e eficiência.

Este produto possui garantia de hum (01) ano, devidamente comprovada.

Não use este aparelho quando a pressão da rede pública (rua) for equivalente à pressão da água da caixa, pois o produto utiliza a pressão da rede da concessionária.

Ao instalar em lugares de alta pressão, certifique-se de que a tubulação esteja segura para receber essa pressão, ou utilize a válvula opcional de regulação de pressão, conforme descrito na Figura 3 (item 04). Se necessário, utilize-se da nossa assistência técnica para obter maiores informações.

Não remova o lacre da tampa do THUCHÃO®, sob pena de perder a garantia.

Dados técnicos e características

Utilização	Indicado para casas térreas ou sobrados onde se requer maior pressão de água na rede hidráulica. Uso doméstico em casas abastecidas com água da rede pública (da rua).
Medidas das roscas	Entrada 3/4" BSP e saída 1½" NPT
Material	Válvula e demais componentes construídos em polipropileno e poliacetal
Condutor flexível	Mangueira em PVC
Guarnições	Silicone
Pressão máxima admitida	4,0 kgf/cm² (40 m.c.a.)
Pressão mínima necessária	1,0 kgf/cm² (10 m.c.a.)
Temperatura máxima admitida	40 °C
Fluidos utilizáveis	Água potável
Peso	0,375 kg
Embalagem	32 cm x 28 cm x 8 cm
Garantia	1 (um) ano
Código de barras (EAN)	7896823000029

Para manter a pressão máxima num nível ideal, sugerimos instalar o regulador de pressão opcional. Este produto possui assistência técnica especializada e permanente.

O que vem no kit



- **01** — Válvula THUCHÃO®
- **02** — Condutor flexível de 1,40 m
- **03** — Tê de 3/4" (especial)

Observação: este aparelho permite a renovação da água da caixa quando acionada a válvula de descarga padrão (1½). Portanto, ao utilizar em sistema de caixa acoplada ou de parede, feche o registro de entrada pelo menos por 01 dia a cada três meses.

Instruções para instalação

Instalando o THUCHÃO® passo a passo. Oriente-se pelas figuras deste manual.

01 Primeiro passo


02 Segundo passo

03 Terceiro passo

04 Quarto passo


05 Quinto passo

01 Primeiro passo

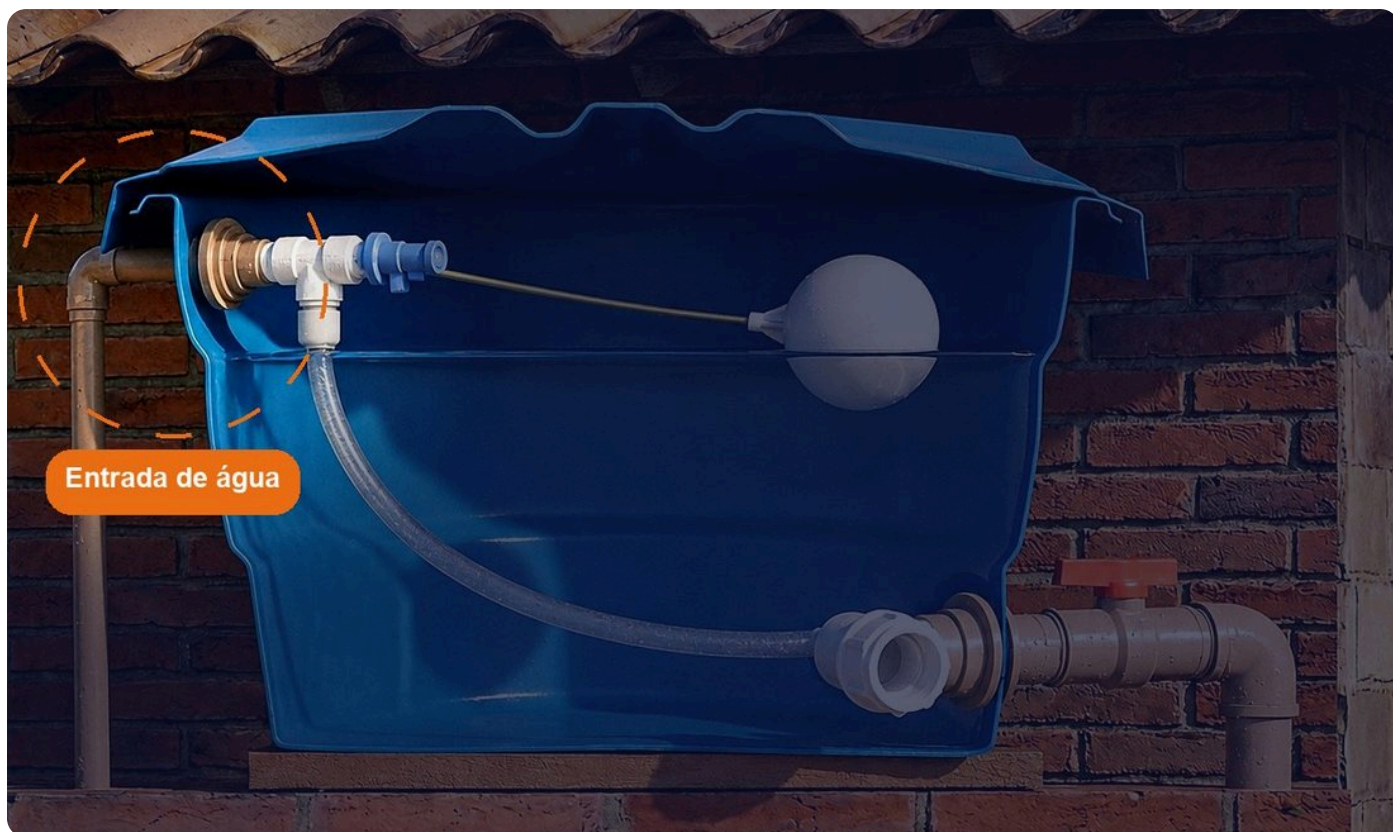

Feche o registro de entrada no cavalete ou próximo à caixa d'água. Localize a saída (flange) onde deseja pressão. Solte a torneira boia do flange de entrada (3/4") e retire a luva branca de rosca, se houver. Caso os flanges não sejam do tamanho de 3/4" e 1½" e do modelo compatível, substitua ou use reduções apropriadas.



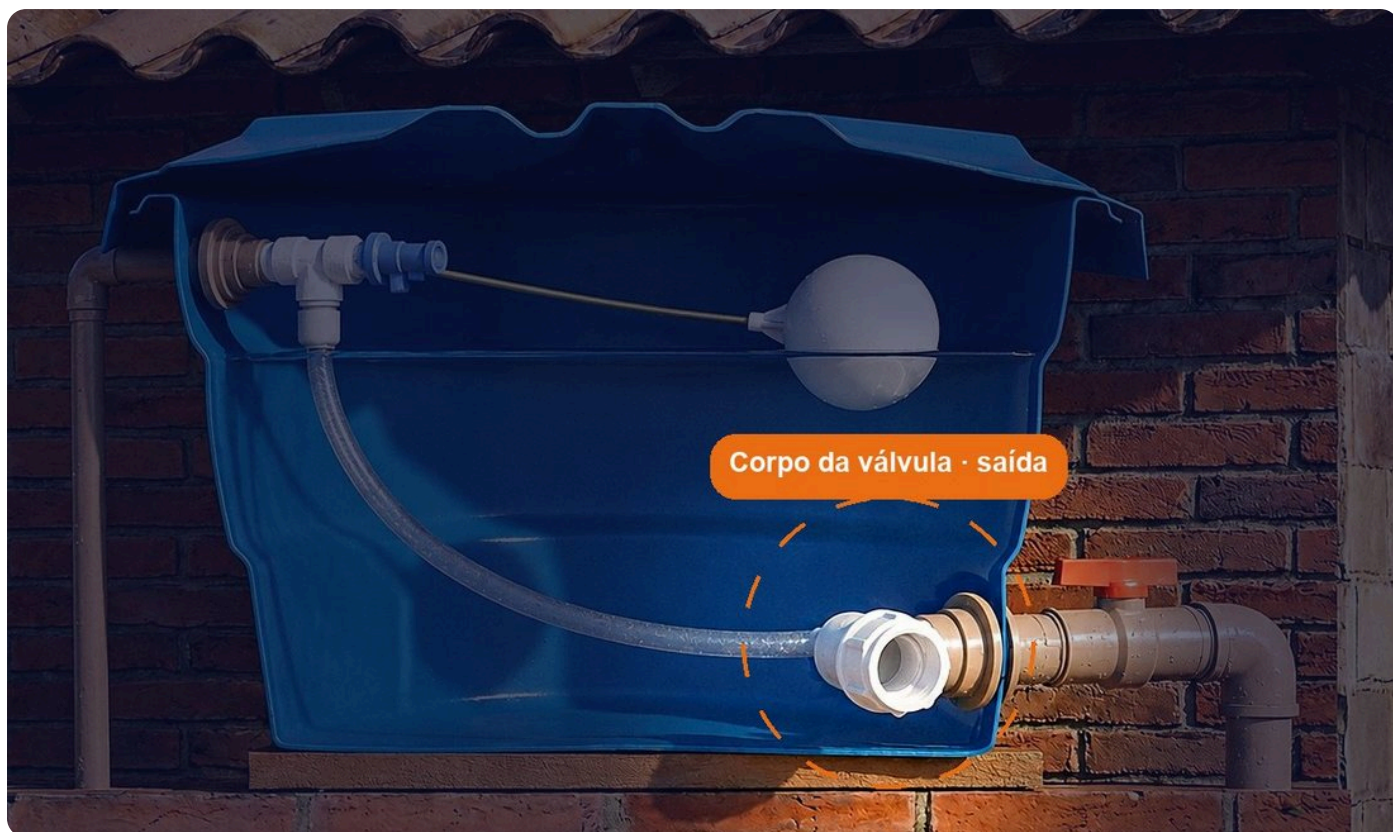


Observe que as pontas do flexível estão desconectadas das partes e, após os passos seguintes, elas deverão ser encaixadas completamente conforme indicado. Em seguida, rosqueie o corpo da válvula, rosca de 1½", no adaptador da saída, tamanho 1½". Se não for correspondente, troque-o ou use redução apropriada.

Atenção: passe 15 voltas de fita veda-rosca (teflon) apenas na rosca de 1½", conforme indicado na figura ao lado.




03

Terceiro passo

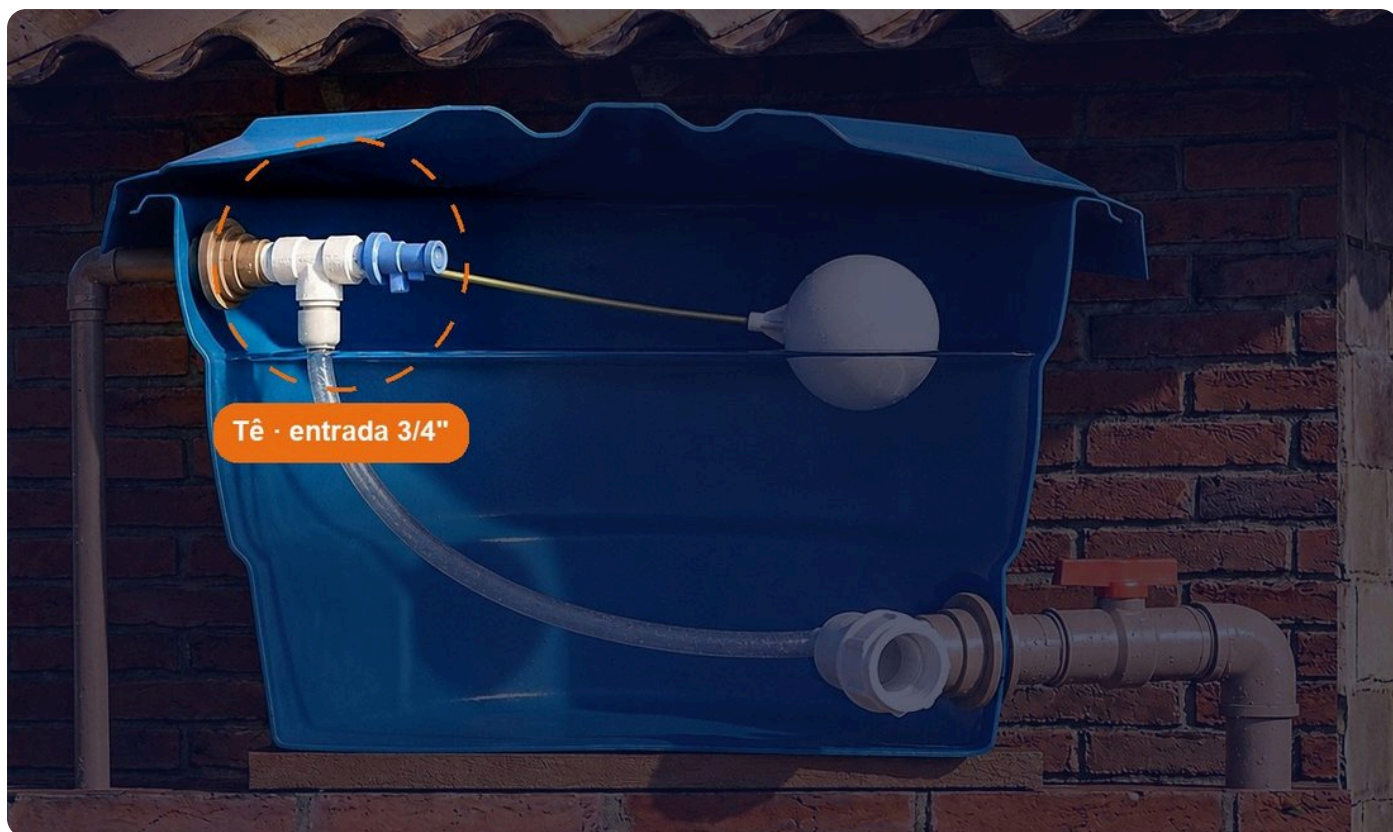

Rosqueie o tê contido neste kit no adaptador com flange de entrada de 3/4" (entrada da caixa), observando a Figura 2. Se a medida do flange for diferente, use reduções apropriadas. **Passe fita veda-rosca (teflon) apenas na rosca que será introduzida no flange.**



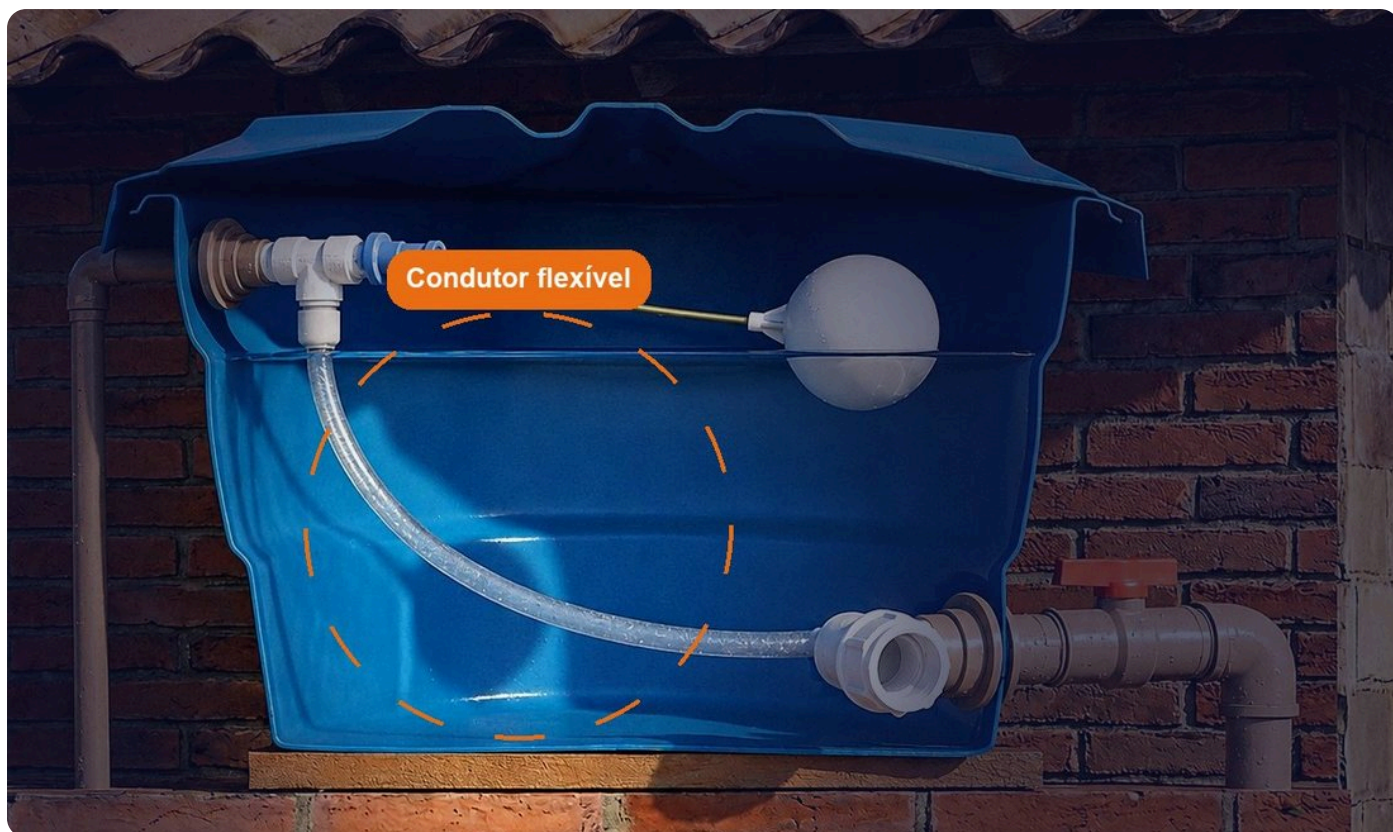

Atenção: para a montagem do flexível, não use fita veda-rosca. Encaixe bem as pontas do flexível nos bicos e rosqueie a porca ranhurada apenas com a força da mão. Observe que dentro existe uma presilha que não pode ser desmontada ou invertida. **NÃO USE FERRAMENTAS.**





Fazendo o teste esperado: feche todas as torneiras e chuveiros que estiverem abertos, segure a boia fechada, abra o registro de entrada de água na caixa e verifique se todo o conjunto instalado não tem vazamento. Caso apresente algum pequeno enchimento da caixa, reinstale a parte de baixo aplicando mais fita na rosca de 1½".



Depois de instalar

Observe o efeito da pressão nos pontos desejados.

Caso a pressão esteja elevada, sugerimos a instalação de uma válvula reguladora de pressão (**opcional**), conforme a Figura 3, nas especificações técnicas. Esse elemento opcional assegura a rede interna contra pressão elevada e elimina interferências em válvulas de descarga, sobrecarga nos encanamentos e em aquecedores de baixa pressão.

Lista de peças

Contidas neste kit

- **01** — Válvula THUCHÃO®
- **02** — Conductor flexível de 1,40 m
- **03** — Tê de 3/4" (especial)

Não acompanham o kit

- **04** — Válvula reguladora de pressão de 3/4" (opcional)
- **05** — Adaptador com flange, modelo atual, tamanho 1½" x 50

Garantia e assistência técnica

Se após a instalação o produto apresentar vazamento pelo dreno superior (ladrão), obrigatório conforme a norma ABNT NBR 5626, o cliente tem à sua disposição este modelo de assistência técnica: ainda com o aparelho instalado, o cliente será atendido no local por um técnico credenciado. Constatado defeito de fabricação, o cliente não pagará pela substituição parcial ou total do produto, nem pela mão de obra.

Porém, se for constatado defeito na instalação, o técnico corrigirá o defeito e cobrará o valor combinado antecipadamente, referente à visita previamente agendada.

Oferecemos assistência técnica e instalação, portanto não nos responsabilizamos por instalações feitas por terceiros ou quando a caixa não possuir ladrão.

Caso permaneçam dúvidas, consulte o fabricante através da central de atendimento.

Central de atendimento

Central de atendimento (SAC)

(11) 4693-7474

SAC / WhatsApp

(11) 99608-8904

Horário

Comercial, de segunda a sexta

E-mail: vendas@multiproductec.com.br

Site: multiproductec.com.br

Passo a passo interativo: multiproductec.com.br/instalacao

Todas as imagens são meramente ilustrativas; o produto real pode divergir ligeiramente dos desenhos.